


# Etais Tirant-poussant standards ALTRAD

## Etais tirant-poussant

### Caractéristiques

- Fût Ø 56 mm
- Coulisse Ø 48,3
- Broche Ø 12 mm
- Garde à la main
- Anti déboitement
- Colisé par 50 pièces

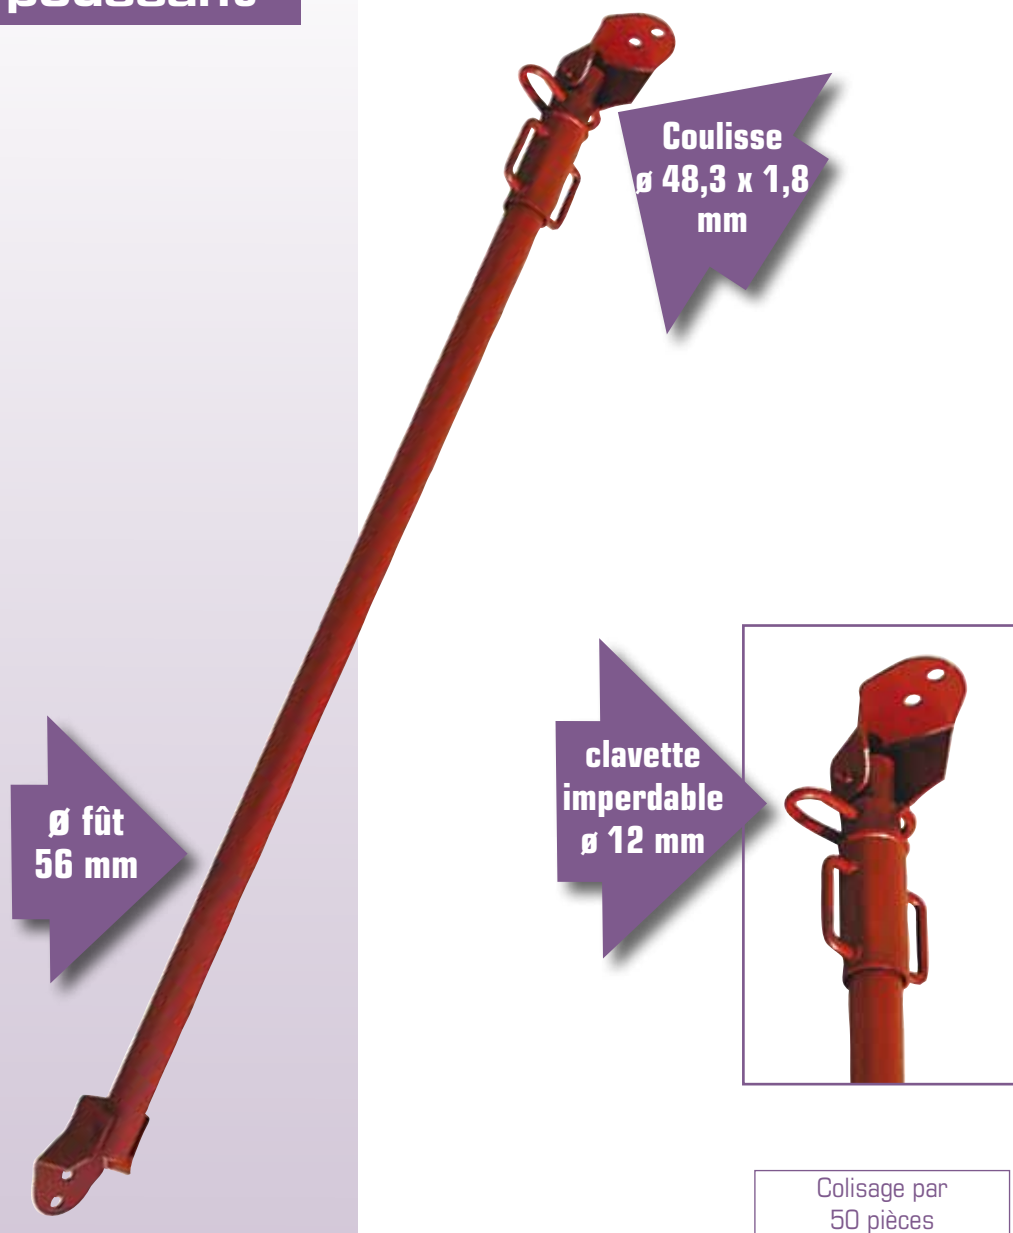

Colisage par 50 pièces

Tableau des charges admissibles

Réf. écrou acier	Gencod	Réf. écrou * fonte	Gencod	Longueurs (en m)		Poids (kg)	Tableau des charges admissibles												
				Fermé	Deployé		Charges en daN selon hauteur en m. Coef. de sécurité ≥ 2												
							1,80	2,00	2,20	2,30	2,50	2,80	2,90	3,00	3,60	4,00	4,50	5,00	
EAP03TP	3520291052863	EFP03TP	3520291052801	1,00	1,80	7,95	800												
EAP04TP	3520291052870	EFP04TP	3520291052818	1,60	2,90	10,35	967	947	927	915	900	900	892						
EAP05TP	3520291052887	EFP05TP	3520291052825	2,00	3,60	11,75		954	954	940	930	920	910	900	570				
EAP95TP	3520291052917	EFP95TP	3520291052856	2,20	4,00	12,75			1017	1017	974	964	964	937	705	589			
EAP06TP	3520291052894	EFP06TP	3520291052832	2,50	4,50	13,85					1019	1000	1000	1000	960	600	530		
EAP07TP	3520291052900	EFP07TP	3520291052849	3,00	5,00	15,35								944	855	700	400	360	

Pour les étais EAP03TP et EFP03TP, la charge maximum est de 800 daN pour toutes les hauteurs.

\* Pour les approvisionnements en écrou, version fonte : nous consulter.