

# B0883B BE-JETTY TOP

Gamme CLASSIC PLUS

S3 CI SRC

Pointures: 36 - 50

Chaussant  



## SmellStop


Doublure en **tissu technique 3D** pour une respirabilité maximale avec **traitement Antibactérien\***: réduction des odeurs => elle contraste la prolifération des bactéries et **élimine les mauvaises odeurs.**




Tige en **cuir graissé** hydrofuge

Sur-embout intégré dans la semelle résistant à l'abrasion pour une durée majeure

## Résistance à la déchirure (kN/m)

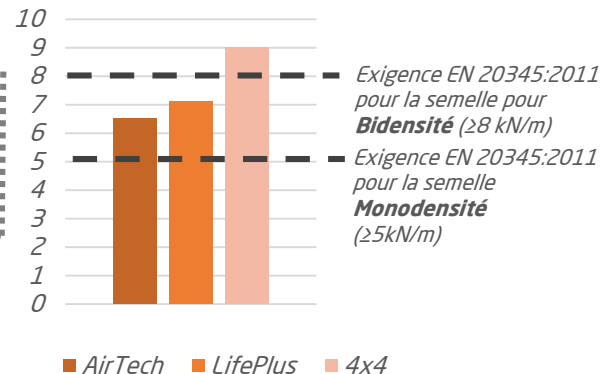

## Résistance à l'abrasion:

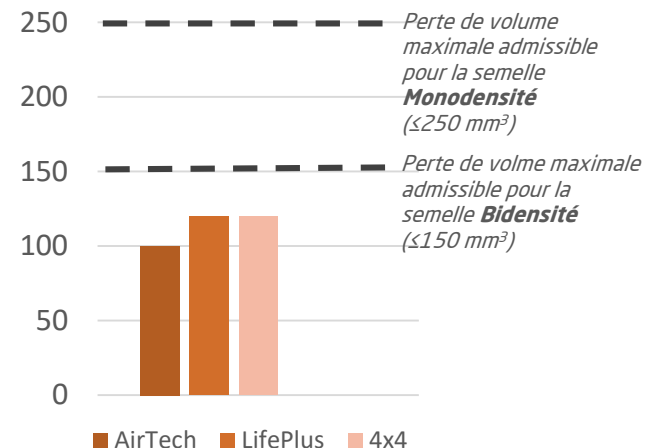

## SlimCap

Embout non métallique fin:  
• L'épaisseur est réduite à 6.5 mm:  
**35% de moins** par rapport aux standards du marché.  
• Doté de bande de protection parfaitement préformée à l'embout, pour prévenir les risques de pression et de blessures aux dessus des orteils.

## Fresh'n Flex

Intercalaire en tissu balistique  
**Perforation 0 mm**  
**Standard 20345:2011**  
(clou 4,5mm - force 1100 Newton).

## AirTech +



## Technologie 4x4

La technologie **4x4**, conçue par Base, permet d'allier la **légèreté** de la semelle à une **résistance élevée** à la **flexion**, à l'**abrasion** et à la **déchirure**.

La semelle **AirTech+Tpu-Skin Ultraflex** associée à l'effet défatigant, une flexibilité élevée de la chaussure.

• La semelle d'usure a été réduite à 0.2 mm, "un cuir" plus résistant à l'abrasion et aux flexions.

• La réduction de la couche d'usure permet d'obtenir, grâce à l'augmentation de l'épaisseur Airtech, un effet amortisseur, souplesse, élasticité et distribution du poids du corps.

**Résultat: une chaussure idéale pour le travail en extérieur, à la fois légère et robuste**



\*SmellStop: Traitement effectué avec le biocide *Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7)* du Type de Produit PT 09 qui lutte contre le dépôt de micro-organismes à la surface des matériaux.

LES DONNÉES CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT DE PROPRIÉTÉ BASE PROTECTION. TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, EST INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE.