

TANDEMPRO

TÉLESCOPIQUES

hauteurs de travail
réglables

XT5 3 à 5 marches
H. travail maxi : 3,31 m
XT7 4 à 7 marches
H. travail maxi : 3,82 m
XT9 6 à 9 marches
H. travail maxi : 4,33 m

Sécurité ★★
CONFORME
PIR
Décret du 01/09/04



XT7

TRAVAIL EN DÉNIVEL

XT5

Installation en dénivelés

Très facile par décalage des montants.



SÉCURITÉ ET CONFORT

- Dispositif de sécurité discret et efficace
- Surface de travail spacieuse et antidérapante



PRATIQUE ET TOUT ÉQUIPÉ

- Système inédit de réglage et de verrouillage de la hauteur par commande simultanée des 2 montants**
 - Tirer sur la commande pour déverrouiller et régler la hauteur souhaitée.
 - Verrouillage automatique.
- Étayages à réglage millimétrique : précis et faciles à utiliser**
 - Ouverture et fermeture d'un seul geste.
 - Adaptation automatique à tout type d'environnement.
- Tablette outillage**
 - Grande capacité.


Présence d'un logement pour garantir l'immobilisation de l'étagage une fois replié.



XT5 hauteur de travail entre 2,81 et 3,31 m



XT7 hauteur de travail entre 3,06 et 3,82 m

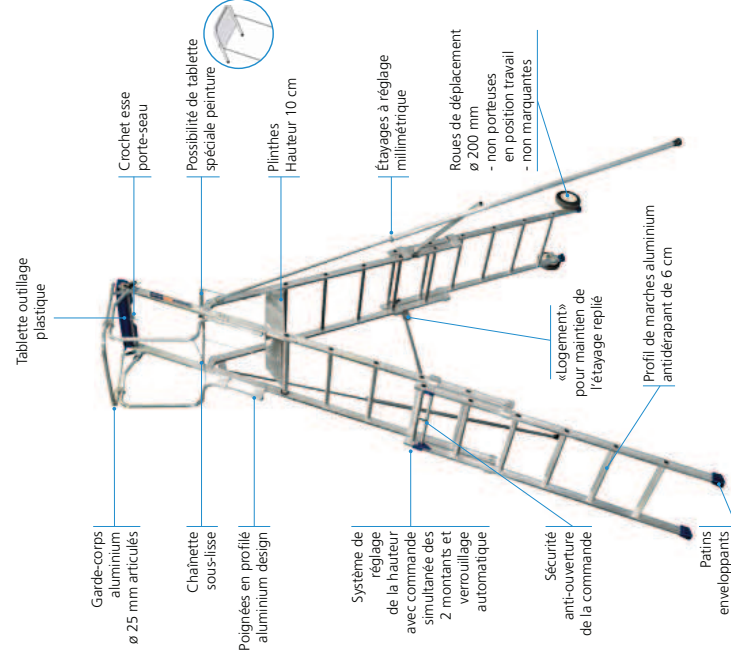

XT9 hauteur de travail entre 3,57 et 4,33 m

Caractéristiques techniques	XT5	XT7	XT9
Sécurité ★★	Décret du 1 ^{er} septembre 2004 Norme PIR 3 à 5	Décret du 1 ^{er} septembre 2004 Norme PIR 4 à 7	Décret du 1 ^{er} septembre 2004 Norme PIR 6 à 9
Nombre de marches	3 à 5	3,82	4,33
Hauteur travail maxi (m)	0,81 - 1,06 - 1,31	1,06 - 1,31 - 1,57 - 1,82	1,57 - 1,82 - 2,08 - 2,33
Largeur hors tout (m)	0,67	0,67	0,67
Dimensions plié (m)	2,06 x 0,75 x 0,42	2,34 x 0,75 x 0,42	2,91 x 0,75 x 0,42
Encombrement au sol (m) étagages déployés	1,31 - 2,06 - 2,16	1,20 - 2,35 - 2,53 - 2,45	2,26 - 2,84 - 2,92 - 2,79
Dimensions plancher (m)	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50
Poids (kg)	28	30	34,5
Charge utile	150	150	150
Diamètre roues (mm)	200	200	200
Utilisation	électricité, climatisation, installation thermique, entretien, paysage		