

# GROUPE D'ENTRAÎNEMENT GE 5LH

## POMPE SUBMERSIBLE WP3LB

Gamme Pompe



SANS  
**AMORÇAGE**

**3"**  
76 mm


FONCTIONNEMENT  
**A VIDE**

DÉBIT  
**72 m³/h**

**IMER**  
EQUIPMENT  
MACHINERY FOR BUILDING



COURBE DES PERFORMANCES DE POMPAGE

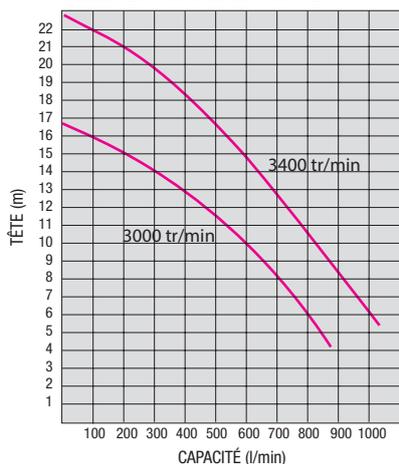

**Auto-amorçable**

### APPLICATIONS

De part sa construction simple, la pompe WP-3LB est facile à utiliser et très fiable. Elle est destinée à pomper les eaux troubles, vaseuses... Elle s'adapte sur le groupe d'entraînement GE 5LH qui assure l'entraînement de la pompe et transforme intégralement l'énergie du moteur en force de rotation.

#### Equipements de série GE 5LH

- ✓ Groupe d'entraînement avec boîtier d'accouplement
- ✓ Berceau de protection
- ✓ Moteur avec sécurité d'huile

#### Equipements de série WP-3LB

- ✓ Pompe à amorçage automatique sans valve de pied ni tuyau d'aspiration

#### Equipements optionnels WP-3LB

- ✓ Tuyau de refoulement 10 m (Ø 76 mm) + collier (réf. 05020000N)



#### GE 5LH

Moteur		HONDA GX 160
Refroidissement		Air
Puissance	kW (Ch)	3,6 (4,8)
Poids	kg	28
Référence		05021001

#### WP-3LB

Type de pompe		submersible - centrifuge à câble
Ø du raccord de refoulement	mm	76 (3")
Débit maximum	L/min	1200
Débit maximum	m³/h	72
Hauteur manométrique totale	m	23
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	1
Vitesse moteur	tr/min	3000 à 3400
Dimensions L x l x H	mm	Flexible : Ø 13 mm x 5 m ou 7 m Gaine : Ø 32,5 mm x 5 m ou 7 m
Dimensions emballage L x l x H	mm	710 x 675 x 280
Poids net à sec (brut emballé)	kg	22,1 (24) version flexible 5 m 26,2 (29) version flexible 7 m
Référence avec flexible de 5 m		05021110
Référence avec flexible de 7 m		05021111

**IMER France**  
DIVISION BÂTIMENT  
ZI Les Speyres - CS 70500  
38450 VIF  
Tél : 04.76.72.76.01  
Fax : 04.76.72.68.92  
e-mail : batiment@imer.fr  
www.imer.fr