

	Code	Désignation	Pour orifice Ø en mm	Ø base en mm	Multiple de vente	Cond. standard	Poids au 100	Caractéristiques
--	------	-------------	----------------------	--------------	-------------------	----------------	--------------	------------------

CÔNE D'ÉTANCHÉITÉ



005420	CÔNE D'ÉTANCHÉITÉ 20	20	38	500 p.	4000 p.	0.51	- Embout en plastique qui s'emmanche à l'intérieur des Entretoises et des Durchgang. - Réutilisables 3 à 4 fois. - Le cône d'étanchéité 22 (code 05422) s'emmanche aussi dans les Tubes Béton Fibre Ø 22.
005422	CÔNE D'ÉTANCHÉITÉ 22	22	42	500 p.	4000 p.	0.53	
005426	CÔNE D'ÉTANCHÉITÉ 26	26	46	500 p.	3000 p.	0.62	
005432	CÔNE D'ÉTANCHÉITÉ 32	32	50	500 p.	2500 p.	0.83	
Pour déterminer la longueur des Entretoises et des Durchgang, prendre l'épaisseur totale du banché moins 20 mm (2 x 10 mm) pour les cônes.							

	Code	Désignation	Longueur en mm	Multiple de vente	Cond. standard	Poids au 100	Caractéristiques
--	------	-------------	----------------	-------------------	----------------	--------------	------------------

BOUCHON BÉTON FINITION


	018684	BOUCHON BETON FINITION 26 GRIS	28.5	50 p.	50 p.	4.10	- Permet le rebouchage des empreintes laissées par les cônes d'étanchéité 26 (005426) - La faible porosité du béton employé et son état de surface lisse permet un rebouchage visuellement esthétique.
---	--------	--------------------------------	------	-------	-------	------	---

	Code	Désignation	Pour orifice Ø en mm	Ø base en mm	Multiple de vente	Cond. standard	Poids au 100	Caractéristiques
--	------	-------------	----------------------	--------------	-------------------	----------------	--------------	------------------

BOUCHON "ÉTANCHE"

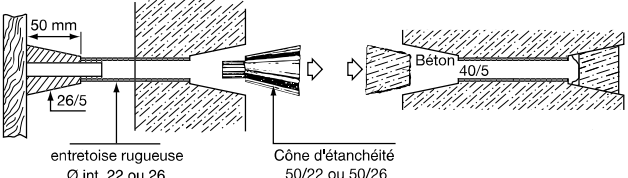
	000301	BOUCHON ÉTANCHE 22	22	26	500 p.	2500 p.	0.80	- Bouchon élastique de fermeture à utiliser en complément d'un système d'étanchéité à l'eau, avec des entretoises de Ø intérieur 20, 22, 26 et 32 mm. - N'assure pas à lui seul l'étanchéité à l'eau.
	000302	BOUCHON ÉTANCHE 26	26	29	250 p.	1000 p.	1.02	
	000303	BOUCHON ÉTANCHE 32	32	36	125 p.	500 p.	1.70	

DECKI

	003222	DECKI 22	22	1000 p.	10000 p.	0.26	- Bouchon plastique de finition pour obstruer les trous visibles des Durchgang, TR et Entretoises après décoffrage. - Les Decki n'assurent pas l'étanchéité, mais suppriment les ragréages coûteux, sur mur de soutènement, ouvrages d'art, bâtiments industriels, etc. ...
	003226	DECKI 26	26	1000 p.	5000 p.	0.48	
	003230	DECKI 30	30	500 p.	5000 p.	0.43	
	003232	DECKI 32	32	500 p.	5000 p.	0.57	

	Code	Désignation	Longueur en mm	Multiple de vente	Cond. standard	Poids au 100	Caractéristiques
--	------	-------------	----------------	-------------------	----------------	--------------	------------------

BOUCHON BÉTON 40/5

	000334	BOUCHON BETON 40/5	40	200 p.	8000 p.	9.53	- Convient parfaitement pour reboucher les réservations des cônes d'étanchéité 50/22 lisses ou 50/26 lisses. - Pour obtenir un rebouchage étanche à 5 bars, utiliser la colle bicomposant (voir page 125).
	000335	BOUCHON BETON 40/5 BLANC	40	200 p.	8000 p.	9.53	
							



**Colle
Bi-composant**

