

Séparateur de voies emboîtable (Connecteur compris)



Emboîtable 75

Caractéristiques :

- Conforme aux normes NF XP P98453 et XP P98454.
- Séparateur en polypropylène teinté dans la masse injecté d'une seule pièce, empilable en position ouverte.
- Poids lesté maxi : eau 100 kg / sable 150 kg.

Avantages :

- Facile à transporter et à stocker : 25 séparateurs par palette.
- Plus de 600 séparateurs 75 dans un semi-remorque.
- Les connecteurs sont emboîtables et se rangent dans les bacs.
- Economique : 110 m balisé pour 100 séparateurs.
- Utilisation plus fréquente par sa facilité de lestage, stockage et de manutention.
- Pas de support de panneau à rajouter.
- Remplissage et vidange rapide par sa conception
- Lestage avec de l'eau, du sable ou tout autre matériau.



Connecteur avec film
Classe 2 / 90 cm²

Jusqu'à 25 Séparateurs et
connecteurs par palette !




Giratoire + B21
Type EUROP Ø 4,50 m
Diamètre minimum 3,30 m

Caractéristiques	Emboîtable 75*	Empilable 500*	Empilable 750*
Longueur x Largeur x hauteur	1000 x 510 x 750 mm	1000 x 560 x 500 mm	1000 x 560 x 750 mm
Pas	1,10 m / 100 séparateurs pour 110 m balisé	1,00 m / 100 séparateurs pour 100 m balisé	
Poids (non lesté)	8,0 kg	5,200 kg	6,600 kg

*Séparateurs + Connecteurs

Séparateur de voies empilable (Connecteur compris)

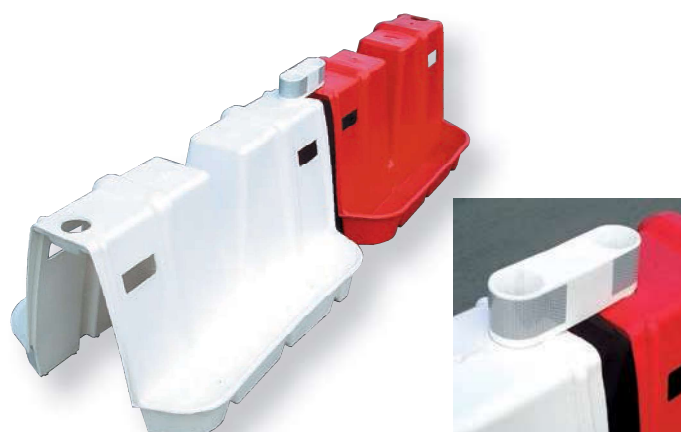

Caractéristiques :

- Conforme aux normes NF XP P98453 et XP P98454.
- Matière : polypropylène
- Connexion : film classe T2
- Séparateur de classe A

Avantages :

- Facilité d'utilisation, de transport, de manutention et de stockage.
- 2 bacs latéraux pouvant être facilement lestés à l'eau, sable, gravier, lests recyclés.
- 900 séparateurs de 750 mm dans un semi-remorque.

Lestages	
Sacs standards vides	Lests recyclés 8 kg