

Trépieds taliasol®



**Pour
chapes
liquides
Nouveau
modèle pieds
recourbés**


Permet le réglage de l'épaisseur de la chape anhydride par rapport à un niveau de référence. Intervalle préconisé : 1,50 m, soit environ 30 pièces pour 100 m². Trépied en fil galvanisé Ø 7,6 mm. Tige de mise à niveau équipée à la base d'une platine de référence et en tête d'un crochet (manipulation et manutention facilitées). Bague auto-serrante pour le réglage de la hauteur. Trépied pliant modèle déposé

Plusieurs modèles :

petit modèle fixe ou pliant
(15 cm hauteur de chape)

grand modèle fixe ou pliant
(25 cm hauteur de chape)

spécial polystyrène (pieds recourbés)

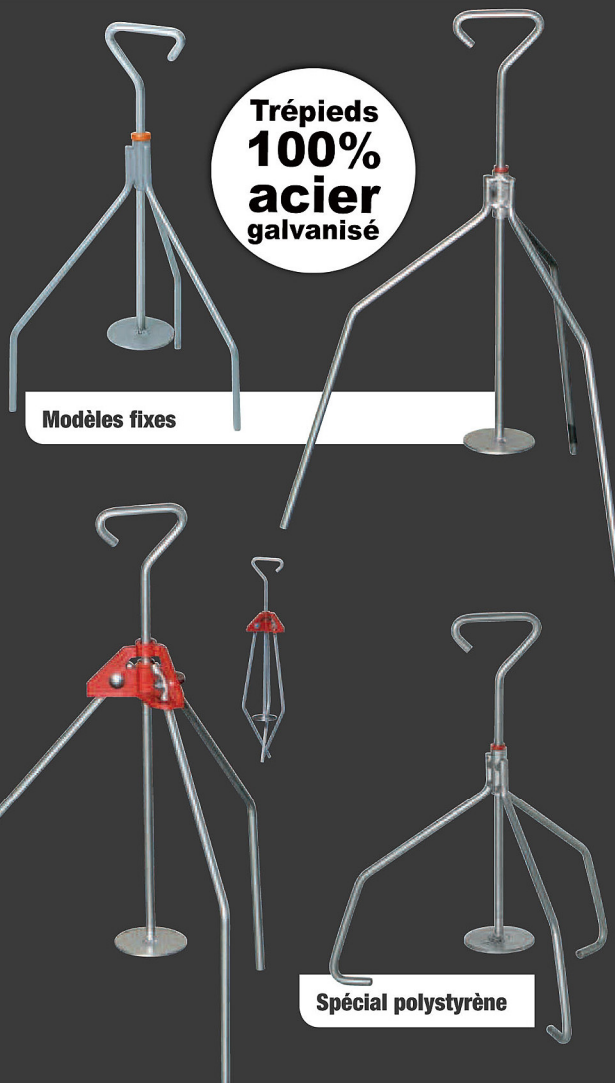

Modèles fixes

Modèles pliants

Spécial polystyrène



Modèle	Ø (cm)	Ht. de chape MAX (cm)	Empattement (cm)	Référence	Clé	Cdt
Trépied FIXE	25	15	25	44 24 01	3	20
Trépied grand modèle FIXE	30	25	30	44 24 11	2	20
Trépied PLIANT	25	15	25	44 24 02	0	20
Trépied grand modèle PLIANT	30	25	30	44 24 12	9	20
Trépied FIXE spécial polystyrène	25	15	25	44 24 21	1	20
Bague auto-serrante (sachet de 100)	-	-	-	44 24 03	7	1



Poignée de transport taliasol®



Poignée ergonomique bi-matière. Tige en fil galvanisé Ø 12 mm.



Modèle	Référence	Clé	Cdt	Prix € net HT
Poignée de transport taliasol®	44 24 05	1	1	



**Soudure
au cuivre
pour une excellente
résistance à la
corrosion**