


Visiocéanic®2

Gamme RB/TB 40
6 Coloris
EN 397 (casque)
EN 166 (lunette)



Molette crantée

Lunette escamotable à volonté
pour une protection des yeux
optimale

Protection contre la projection de
métal en fusion (MM)

Personnalisez
vos produits !
Consultez-nous !



NORME : EN 166
NORME : EN 397

Coque en PE HD traité anti UV

Confort maxi :

Tour de tête avec garniture frontale
37 cm pour absorber la transpiration et
garantir un meilleur niveau de confort
Harnais avec 6 points d'ancrage

Lunette de protection :

incolor, anti-chocs

4 versions :

• **Coiffe PE** : réglage standard ou
réglage par molette crantée

• **Coiffe textile** : réglage standard ou
réglage par molette crantée

Le serrage par molette crantée à cré-
maillère et sans débrayage est très
rapide et procure un excellent maintien
même tête penchée grâce à l'appui
très bas sur la nuque (réglable de 53 à
61 cm)

Protection contre la projection de métal
en fusion (MM)

Traçabilité : date de fabrication et
identification du lot mentionnées sous
la visière

Longévité : nos casques ont une durée
de vie de 5 ans.

Nous expédions toujours nos casques
avec une date de fabrication de moins
de 6 mois.

Poids : 400 g

Même coloris/conditionnement

Accessoires et pièces détachées compatibles :

- Garniture frontale 37 cm (réf. 56 02 11)
- Coquilles anti-bruit (réf. 56 06 02 - 56 06 03 - 56 06 06)
- Lampes frontales (réf. 56 07 05 - 56 07 06)
- Jugulaires cuir 12 mm (réf. 56 01 01), coton 18 mm (réf. 56 01 04)
- Jugulaires polyester 20 mm : 2 ou 4 points d'ancrage (réf. 56 01 03 ou 56 01 06 et 56 01 07)
- Lunette incolore (réf. 56 08 10)
- Porte-badge adhésif (réf. 56 03 10)

Modèle	Coque	Coiffe	Taille	Garniture frontale CM	Coloris	Référence	?	📦
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Blanc	56 45 11	0	6
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Jaune	56 45 12	7	6
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Vert	56 45 13	4	6
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Bleu	56 45 14	1	6
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Orange	56 45 15	8	6
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Rouge	56 45 16	5	6
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Blanc	56 45 21	9	6
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Jaune	56 45 22	6	6
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Vert	56 45 23	3	6
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Bleu	56 45 24	0	6
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Orange	56 45 25	7	6
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Rouge	56 45 26	4	6
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Blanc	56 48 11	1	6
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Jaune	56 48 12	8	6
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Vert	56 48 13	5	6
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Bleu	56 48 14	2	6
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Orange	56 48 15	9	6
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Rouge	56 48 16	6	6
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Blanc	56 48 21	0	6
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Jaune	56 48 22	7	6
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Vert	56 48 23	4	6
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Bleu	56 48 24	1	6
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Orange	56 48 25	8	6
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Rouge	56 48 26	5	6
Lunette incolore	-	-	-	-	-	56 08 10	8	6

Coloris

	<input checked="" type="radio"/> Blanc
	<input checked="" type="radio"/> Jaune P116C
	<input checked="" type="radio"/> Vert P347C
	<input checked="" type="radio"/> Bleu P2935C
	<input checked="" type="radio"/> Orange P179C
	<input checked="" type="radio"/> Rouge P1797C
	<input checked="" type="radio"/> Jaune Fluo

Coiffe

Description

<input checked="" type="radio"/> RB Araignée en plastique	<input checked="" type="radio"/> TB Textile	<input type="radio"/> RB Araignée en plastique monobloc
---	---	---

Nombres de points d'ancrage

<input type="radio"/> 4 Pts	<input type="radio"/> 4 Pts	<input type="radio"/> 4 Pts
<input checked="" type="radio"/> 6 Pts	<input checked="" type="radio"/> 6 Pts	<input type="radio"/> 6 Pts

Réglage standard (taille 53 - 61 cm)

<input checked="" type="radio"/> RB	<input checked="" type="radio"/> TB	<input type="radio"/> RB
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Réglage avec molette (taille 53 - 61 cm)

<input checked="" type="radio"/> RB	<input checked="" type="radio"/> TB	<input type="radio"/> RB
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Composants

<input checked="" type="radio"/> PE BD	<input checked="" type="radio"/> PE BD	<input type="radio"/> PE BD
<input type="radio"/> PE MD	<input type="radio"/> PE MD	<input type="radio"/> PE MD

Garniture frontale

<input type="radio"/> 20 cm	<input type="radio"/> 20 cm	<input type="radio"/> 20 cm
<input checked="" type="radio"/> 37 cm	<input checked="" type="radio"/> 37 cm	<input type="radio"/> 37 cm
<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 40 cm

Coque matière

<input checked="" type="radio"/> PE HD (Polyéthylène Haute Densité)
<input type="radio"/> ABS

Masse

400 g

Durée

maximale d'utilisation
(à partir de la date de fabrication et dans des conditions normales d'utilisation et de stockage)

<input type="radio"/> 3 ans
<input checked="" type="radio"/> 5 ans

Aérations latérales

<input checked="" type="radio"/> Réglables
<input type="radio"/> Non réglables

Performances

Températures

<input type="radio"/> -10°C	<input checked="" type="radio"/> -20°C	<input type="radio"/> -30°C	<input checked="" type="radio"/> +50°C
-----------------------------	--	-----------------------------	--

Isolement électrique

<input checked="" type="radio"/> 440 V alternatif (440 Va) (uniquement pour les casques sans aérations latérales)

Accessoires adaptables

<input checked="" type="radio"/> Coquille anti-bruit
<input checked="" type="radio"/> Lampe frontale
<input checked="" type="radio"/> Jugulaires* 2 points (coton, cuir, textile)
<input checked="" type="radio"/> Jugulaire* 3 points (textile)
<input type="radio"/> Grille "forestier"
<input type="radio"/> Écran de protection
<input checked="" type="radio"/> Lunette de rechange
<input type="radio"/> Porte lampe et passe-fil (non compatible avec l'option 440 Va)

* ancrage spécifique à nos modèles



CASQUE DE PROTECTION VISIOCÉANIC®



CE - EN 397


CE - EN 166 (lunettes)

Principaux domaines d'application :

- Métiers de l'industrie et du bâtiment

Avantages produit :

- Lunette incolore incorporée escamotable à volonté pour une protection des yeux optimale
- Traçabilité : date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière du casque
- Excellente résistance aux chocs et à la pénétration
- Molette crantée (excellente prise entre les doigts) sans débrayage pour une grande facilité d'utilisation

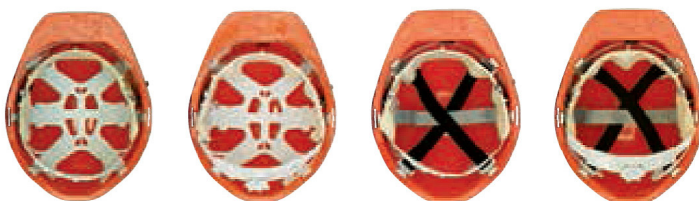

Marquage (ex. : logo société)

Sérigraphie

<input checked="" type="radio"/> Frontale	L 60 x H 50 mm
<input checked="" type="radio"/> Latérale	L 75 x H 15 mm
<input checked="" type="radio"/> Dos	L 25 x H 15 mm



Légende :

- Disponible dans la gamme
- Option possible (nous consulter)
- Non disponible

talioplast® est la marque déposée de la société **SOPOP S.A.S.**
Société Française d'Outils Professionnels
SAS au capital de 4 022 040 Euros
R.C. 95 B 00076 La Roche/yon - SIREN 006 780 514
APE 2229 B - N° TVA FR 72 006 780 514
Identifiant EORI : FR 006 780 514 00052
www.talioplast.com