Barriere



de signalisation


Orange 1,2 x 50m

140g/m2

Polypropylène traité anti U.V. Le balisage économique. **Très bonne** résistance longitudinale.



Présentation		
Rouleau	m	50
Quantité par palette	unité	50
Palettisation	cm	110 x 120 x 120
Structure et dimensions		
Type de maille	-	Rectangulaire
Poids au m²	gr/m²	140 (+/- 5 gr)
Largeur	m	1,2
10 mailles sens extrusion	mm	800
Poids bobine	kg	8,4
Résistance 1 filament	da N	> 4
Résistance 1 anneau	da N	> 8
Matière		
Polymère	-	Polyoléfine + anti UV
Durée de vie	-	Supérieure à 12 mois
Coloris	-	Orange

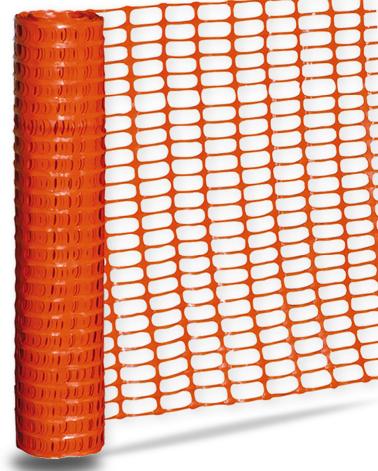

Grillage de signalisation à haute visibilité en polypropylène, très résistant à la traction. traité anti U.V. Formule très économique de balisage et de protection des chantiers, carrières, parcours sportifs, parkings. Facilité de mise en place grâce à sa légèreté et sa maniabilité. Pose sur fiche de chantier, fer à béton, piquet châtaigner...