

# Nivotop<sup>®</sup> de 30 cm jusqu'à 1 m

Large semelle avec chanfrein rectifiée après le traitement Epoxy. Surface parfaitement plane pour une meilleure précision.

Fioles lumineuses garanties 5 ans : en plexiglas incassable anti-UV, précision 0,5 mm/m.



Semelle équipée en option de pions magnétiques.

Corps en fonte d'aluminium : robustesse, résistance aux chocs, aux variations thermiques et aux déformations.

Belle esthétique avec les angles rayonnés. Profilé offrant une excellente ergonomie. Pas d'arête vive pour une manipulation agréable.

Fiole horizontale cylindrique pour une meilleure lisibilité sous différents angles.



Nos niveaux sont étalonnés systématiquement pour une précision à 100 %. Double contrôle et traçabilité de chaque pièce (date de fabrication, n° de lot et identification de l'opérateur).



Seul fabricant français de niveaux entièrement intégré


## NIVOTOP<sup>®</sup> TRAPEZOIDAL :

Corps trapézoïdal avec 1 semelle rectifiée. **Prise** en main latérale ergonomique.

## NIVOTOP<sup>®</sup> RECTANGULAIRE :

Corps rectangulaire avec 2 semelles rectifiées. **2 poignées** facilitant la prise en main et la manutention. **Poids** spécialement étudié pour une très bonne stabilité.

Équipé d'un fourreau étudié pour une excellente communication en linéaire.

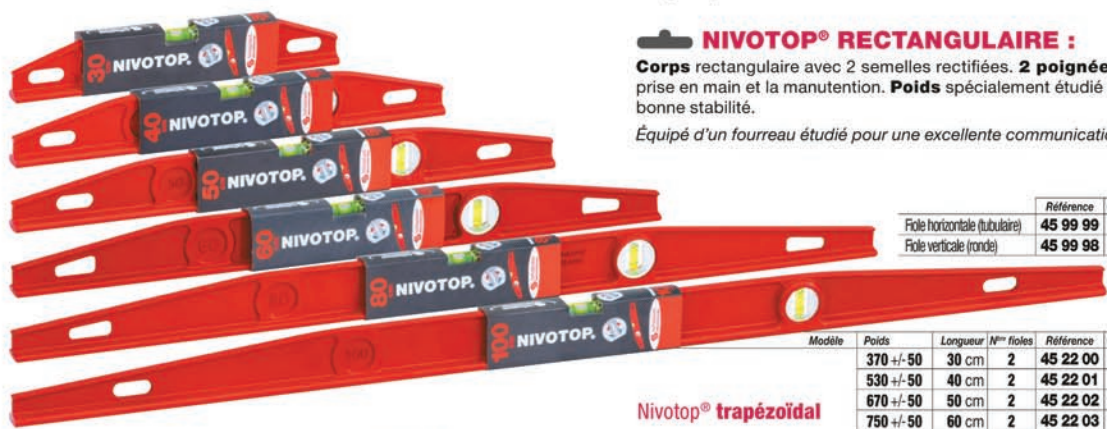

	Référence	Clé	Cdt
Fiole horizontale (tubulaire)	45 99 99	5	1
Fiole verticale (ronde)	45 99 98	8	1



Modèle	Poids	Longueur	N° fioles	Référence	Clé	Cdt
Nivotop <sup>®</sup> trapézoïdal	370 +/- 50	30 cm	2	45 22 00	9	1
	530 +/- 50	40 cm	2	45 22 01	6	1
	670 +/- 50	50 cm	2	45 22 02	3	1
	750 +/- 50	60 cm	2	45 22 03	0	1
	980 +/- 50	80 cm	2	45 22 04	7	1
	1300 +/- 50	100 cm	2	45 22 05	4	1
Nivotop <sup>®</sup> rectangulaire Double semelle	680 +/- 50	40 cm	2	45 21 01	9	1
	850 +/- 50	50 cm	2	45 21 02	6	1
	970 +/- 50	60 cm	2	45 21 03	3	1
	1280 +/- 50	80 cm	2	45 21 04	0	1
	1680 +/- 50	100 cm	2	45 21 05	7	1

Modèle	Poids	Longueur	N° fioles	Référence	Clé	Cdt
Nivotop <sup>®</sup> trapézoïdal 2 pions magnétiques	370 +/- 50	30 cm	2	45 23 00	6	1
	530 +/- 50	40 cm	2	45 23 01	3	1
	670 +/- 50	50 cm	2	45 23 02	0	1
	750 +/- 50	60 cm	2	45 23 03	7	1
	980 +/- 50	80 cm	2	45 23 04	4	1
Nivotop <sup>®</sup> rectangulaire 2 pions magnétiques	680 +/- 50	40 cm	2	45 24 01	0	1
	850 +/- 50	50 cm	2	45 24 02	7	1
	970 +/- 50	60 cm	2	45 24 03	4	1
Nivotop <sup>®</sup> rectangulaire 4 pions magnétiques	1280 +/- 50	80 cm	2	45 24 04	1	1

**SOFOP taliaplast**  
un acteur majeur  
sur le marché des niveaux

Le développement  
d'un nouveau savoir faire,  
l'injection alu.

La maîtrise de l'usinage  
et de l'assemblage des  
outils de métrologie.

nivotop

