


## GEOMAX MR360

Référence: 27602000, 27604000  
Récepteur machine avec support magnétique

### DESCRIPTION

#### Récepteur machine avec support magnétique

- La cellule GeoMax MR360 offre des informations précises sur toutes les applications visuelles du pilotage de la machine.
- Les grandes fenêtres de détection permettent la saisie du faisceau laser de chaque angle.
- L'affichage vertical à 360 ° surveille l'angle de l'indicateur du godet et signale s'il est à plomb, trop fermé ou trop ouvert.
- Le support magnétique permet une fixation rapide et un changement facile d'une machine à une autre.
- Le téléaffichage optionnel du MR360 permet une transmission sans fil des données dans la cabine machine.

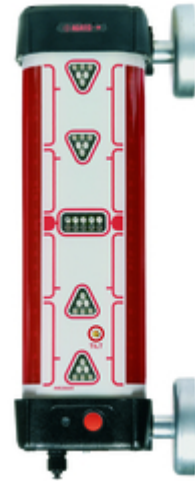

### AVANTAGES



#### Applications

- Fenêtres de détection à 360° pour un balayage complet.
- Téléaffichage dans la cabine conducteur pour optimiser les procédures de travail (en option).
- Sans fil.
- Aimant très puissant.

### SPÉCIFICATIONS

Portée	200 m
Précision en mode détaillé	6 mm
Précision en mode standard	12 mm
Angle de réception	360°
Zone de réception	25 cm
Affichage verticale	± 5°
Alimentation	NiMh batterie – rechargeable
Batterie - durée	30 h
Étanchéité	IP67
Poids	1.800 g
Dimensions	375 x 75 x 107 mm



**ACCESSOIRES****Contenus de livraison**

- MR360, réf. 27602000 : magnétique fix, valise, batterie rechargeable, chargeur.
- MR360RE, réf. 27604000 : MR360 avec magnétique fix, report cabine MD360, valise, batterie rechargeable et chargeur.
- MR360, réf. 27605000: clip fixation, valise, batterie rechargeable, chargeur.
- MR360RE, réf. 27608000: MR360 avec clip fixation, report cabine MD360, valise, batterie rechargeable et chargeur.
- MD360, réf. 27601000, report cabine.